


## LUBRIFICATION DES TAPIS DE COURSE (Français)

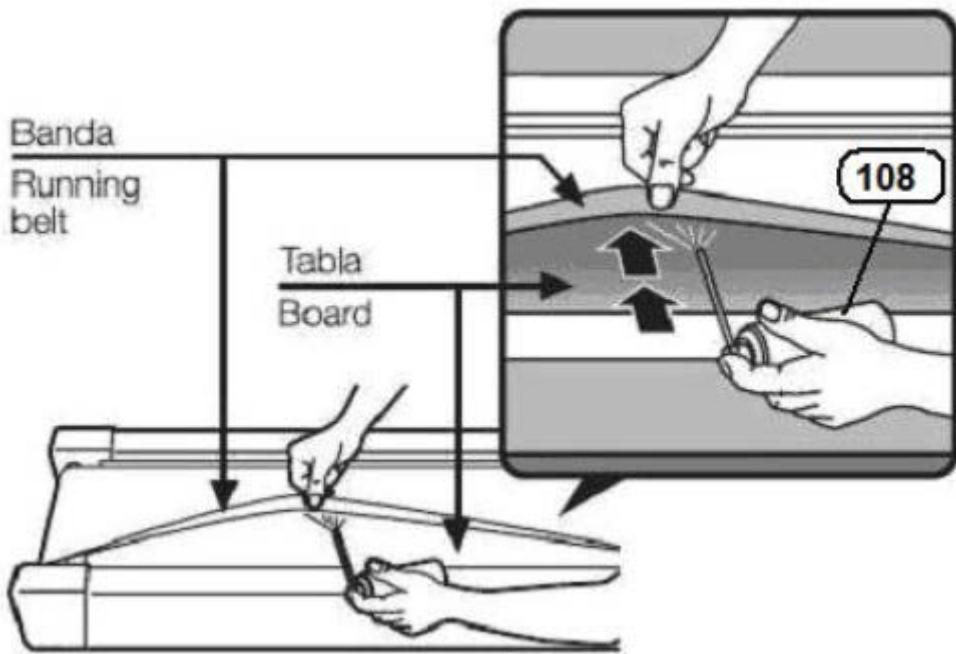

Une fois le lubrifiant appliqué, vous ne devez ni plier ni utiliser la machine pendant quelques heures. Cela permettra à la bande d'être bien imprégnée.

Il est très important de toujours maintenir la courroie bien lubrifiée pour son bon entretien et pour éviter des pannes onéreuses.

Il est conseillé de lubrifier la base du tapis entre le panneau et le tapis, selon la fréquence d'utilisation.


	Heures par semaine		
	<=7	>7	
Vitesse (Km/h)	<6	1 mois	1 mois
	>6	2 mois	1 mois

Note : Ce programme d'entretien préventif a été conçu pour un usage domestique uniquement. Pour une utilisation commerciale, il est conseillé de réaliser un entretien mensuel.

En environnements agressifs, avec un degré élevé de particules ou personnes avec poids élevé, lubrification fréquence devrait être augmenté en conséquence.

Après avoir lubrifié, si le tapis est glissant, vérifiez la tension. Pour tendre le tapis, utilisez une clé Allen de 6mm et avec la machine à 4km/h, tournez d'un tour les vis (R et L) dans le sens des aiguilles d'une montre.

## LOOPBANDSMERING (Nederlands)

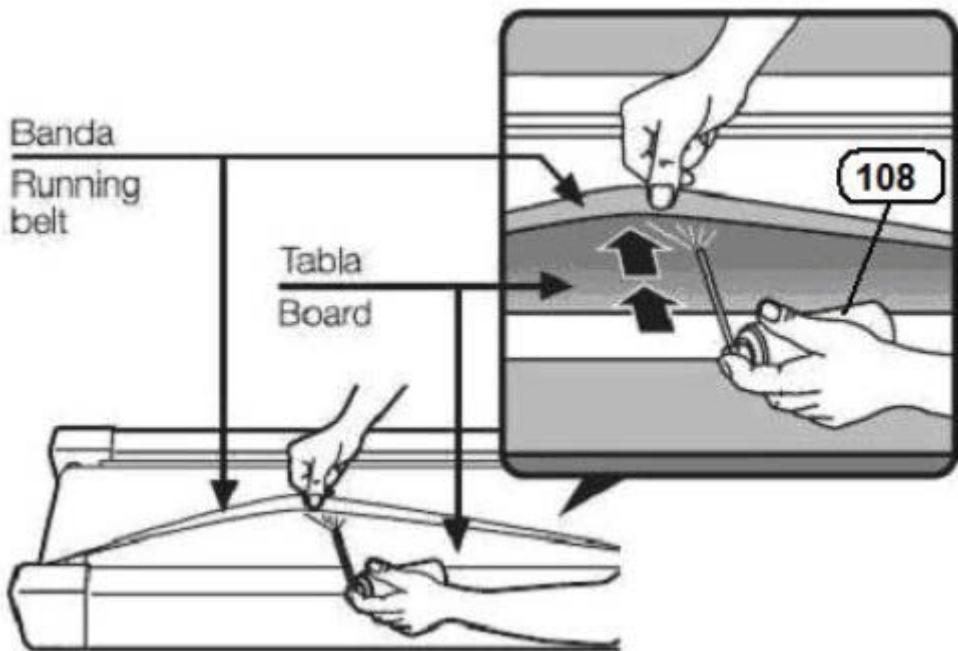

Nadat het smeermiddel is aangebracht, mag u de machine een paar uur niet buigen of gebruiken. Hierdoor kan de tape goed worden geïmpregneerd. Het is erg belangrijk om de riem altijd goed gesmeerd te houden voor goed onderhoud en om kostbare storingen te voorkomen. Het is aan te raden om de basis van de mat tussen het paneel en de mat in te smeren, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

		Uur per week	
		<=7	>7
Snelheid(km/h)	<6	1 maand	1 maand
	>6	2 maanden	1 maand

Opmerking: dit preventieve onderhoudsprogramma is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Voor commercieel gebruik is het raadzaam om maandelijks onderhoud uit te voeren.

In agressieve omgevingen, met veel deeltjes of mensen met een hoog gewicht, moet de smeringsfrequentie dienovereenkomstig worden verhoogd. Controleer de spanning na het smeren als de riem glad is. Gebruik een inbussleutel van 6 mm om het tapijt aan te spannen en draai de schroeven (R en L) één slag met de klok mee als de machine 4 km/u draait.